

# Стойловое оборудование

Данное оборудование подходит для животных любых размеров.

Оно отличается прочностью, легко регулируется, устанавливается на специальных крестообразных, герметичных опорах диаметром 102 мм или на пластине со штампованным крестштейном.


Монтаж стойлового оборудования: 1 опора, 2 скобы, 1 бокс.

Монтаж стойлового оборудования осуществляется по экономичному принципу, позволяющему регулировать высоту системы.

Опоры имеют восьмиугольную форму и устойчивы к вращению. Диаметр опор - 102 мм.

Скобы восьмиугольной формы отштампованы только одной деталью толщиной 6 мм с укрепленными откосами и прекрасно соединяются с крестообразной стойкой. Регулируется только высота

Все оборудование после производства подвергается горячему оцинкованию.

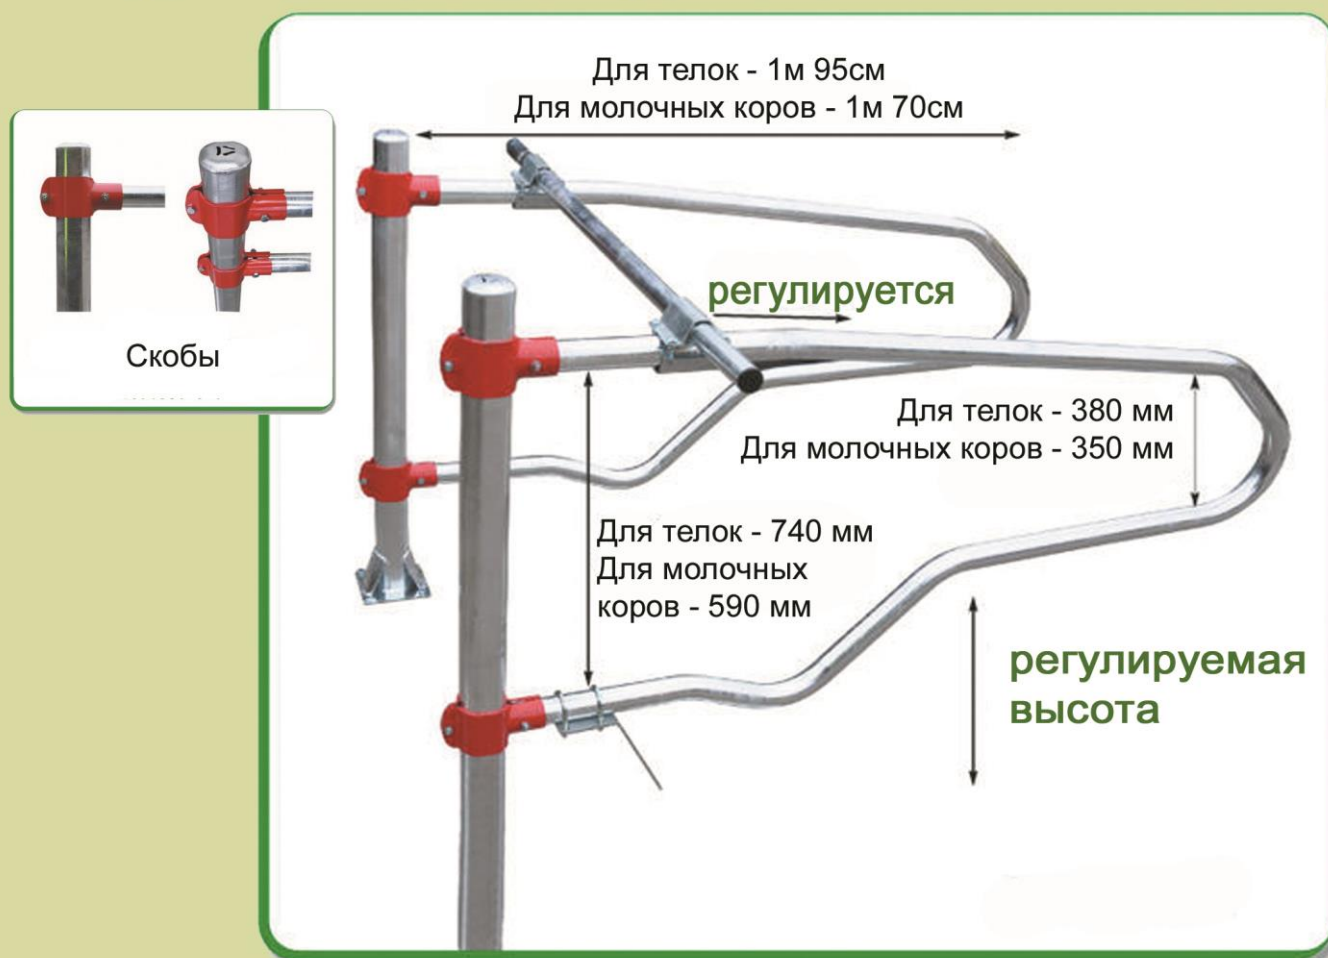

**ООО "БелАгроСистема Сервис"**

220073, г. Минск, ул. Харьковская, д. 58

тел/факс: (017) 207-13-72, 205-04-42

моб: (029)157-48-77 (Velcom), (029) 855-66-62 (МТС)

E-mail: info@bas.by

www.bas.by